

# Metallarbearbeitung Bestellformular

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

Vorgebohrte Kettenräder können je nach Bedarf gebohrt und genutet werden.  
 Bearbeitung anderer Bauteile auf Anfrage.

Zu bearbeitendes Teil:

Artikel-Nr.: \_\_\_\_\_


Anzahl: \_\_\_\_\_

Bearbeitung: d \_\_\_\_\_ mm

gebohrt

gedreht  Toleranz: \_\_\_\_\_

Keilnut  ja \_\_\_\_\_ mm  nein

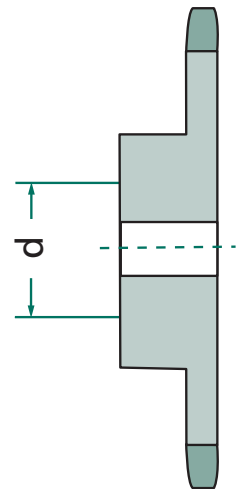

Bemerkungen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bohrungsdurchmesser	Nutbreite
10,1 - 12,0 mm	4 mm
12,1 - 17,0 mm	5 mm
17,1 - 22,0 mm	6 mm
22,1 - 30,0 mm	8 mm
30,1 - 38,0 mm	10 mm
38,1 - 44,0 mm	12 mm
44,1 - 50,0 mm	14 mm
50,1 - 58,0 mm	16 mm
58,1 - 65,0 mm	18 mm